

大津信楽線付替工事ニュース

平成27年7月16日

工事名: 大戸川ダム管内護岸補修工事

・2工区及び7工区の工事が完成しました。
工事中、ご通行の皆様にはご不便をおかけしましたが、ご協力ありがとうございました。

【2工区(桐生地区)】



(上の写真) 施工前



(上の写真) 護岸工(コンクリート擁壁)が完成しました。


【7工区(大鳥居地区)】



(上の写真) 施工前



(上の写真) 護岸工(大型ブロック積擁壁)が完成しました。

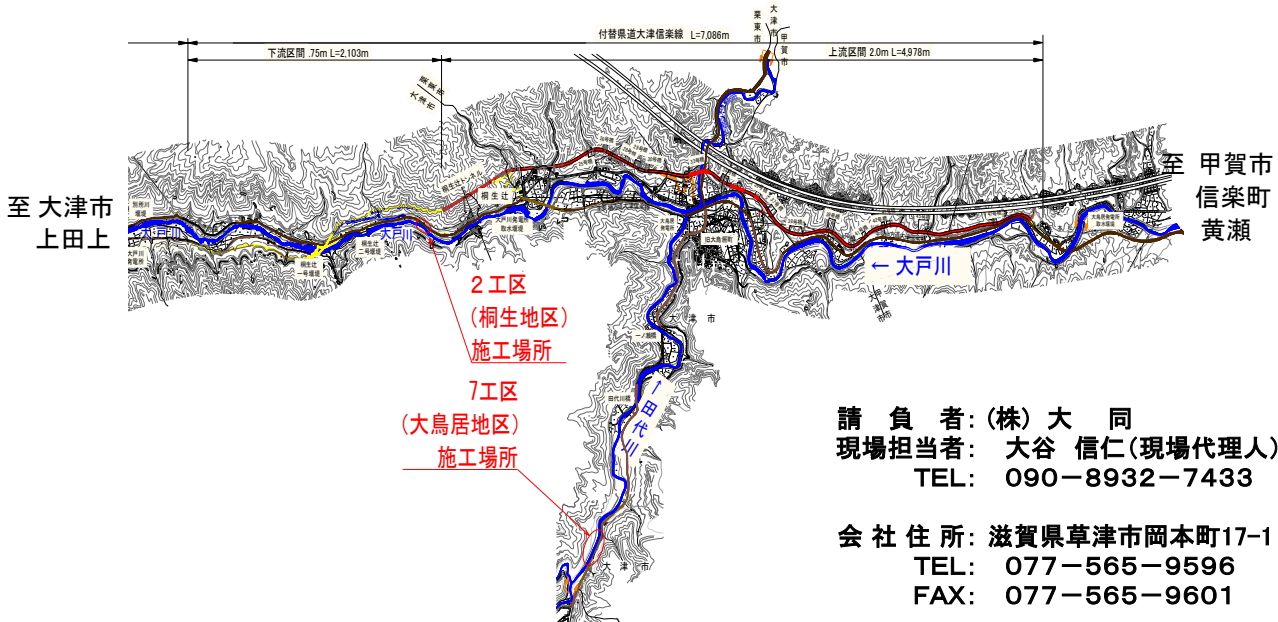

請負者: (株) 大同
現場担当者: 大谷 信仁(現場代理人)
TEL: 090-8932-7433

会社住所: 滋賀県草津市岡本町17-1
TEL: 077-565-9596
FAX: 077-565-9601

大津信楽線付替工事ニュース

平成27年7月16日

工事名：大津信楽線新3号橋工事


〈工事の進捗〉

- ・【P1橋脚】基礎掘削のための土留めアンカーを打設しています。
- ・【P2橋脚】施工箇所周りに落石防止柵を設置しています。

〈今後の予定〉

- ・【P1橋脚】8月も継続して土留め工の施工を行います。
- ・【P2橋脚】8月より、構造物撤去工・仮栈橋の施工に着手します。


平面図

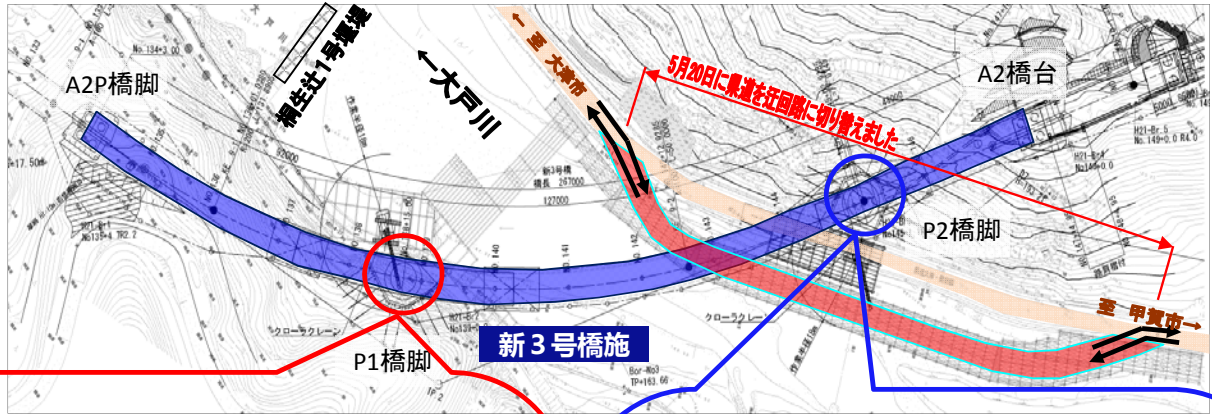

側面図

【P1橋脚】永久アンカー土留め

【P2橋脚】落石防止柵

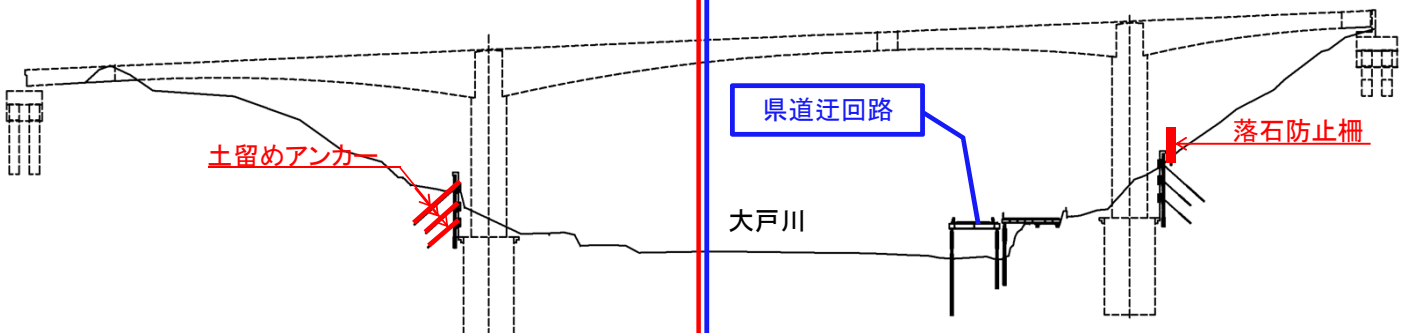

施工状況

(P1橋脚)



(P2橋脚)



工程表

作業内容	7月			8月			9月			10月		
	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30
【P1橋脚】 永久アンカー土留め	■			■			■					
深礎工							■			■		
【P2橋脚】 仮橋・仮栈橋工				■			■					
落石防止柵工	■			■								
擁壁撤去工				■								
永久アンカー土留め							■			■		

KAWADA 川田建設(株)

大津信楽線新3号橋工事事務所

〒520-2161

滋賀県大津市上田上桐生町地先

TEL : 077-549-0103

FAX : 077-549-0109


大津信楽線付替工事ニュース

平成27年7月16日


この度、県道大津信楽線上田上桐生町地先におきまして、『大津信楽線工事用仮橋整備工事』を下記のとおり行うことになりました。

工事の施工に伴い皆様には何かとご迷惑をおかけしますが、安全に十分配慮して施工を行いますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い致します。

工事場所：大津信楽線工事用仮橋整備工事
滋賀県大津市上田上桐生町地先
工期：平成27年6月23日～平成28年2月29日
請負者名：西村建設株式会社

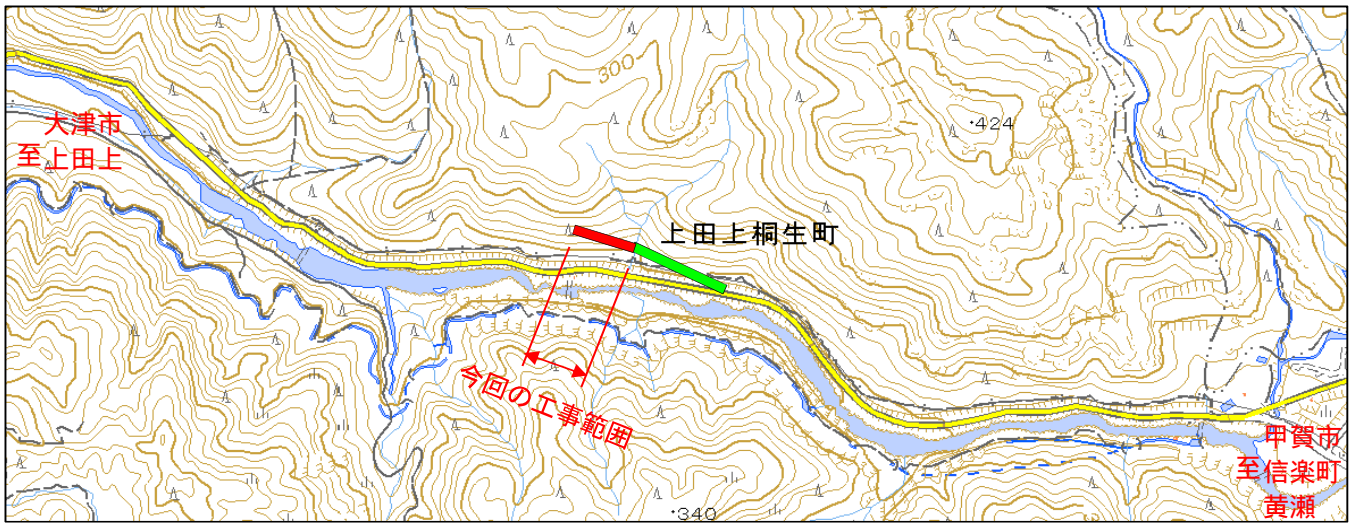


計画平面図

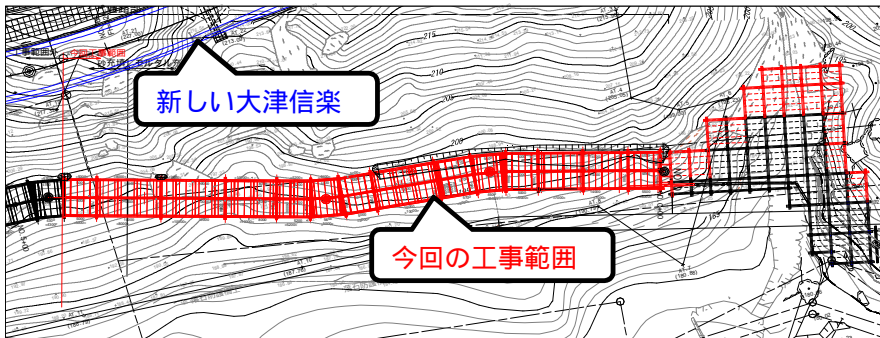

前年度設置仮橋



計画断面図

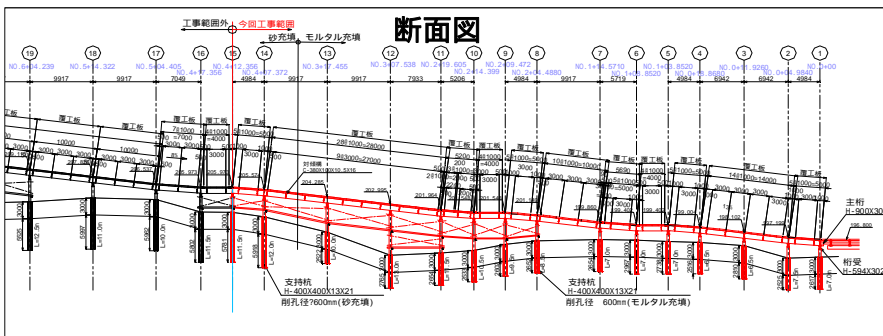

施工箇所出入口



現場担当者： 辻 孝(現場代理人)
TEL：080-9302-8890

会社(住所)：滋賀県湖南市中央3-12
TEL：0748-72-1125
FAX：0748-72-1395

大津信楽線付替工事ニュース


平成27年7月16日

この度、県道大津信楽線上田上牧町地先から上田上桐生町地先におきまして、
『大津信楽線新3号橋橋台設置工事』を下記のとおり行うことになりました。

工事の施工に伴い道路路肩規制等により皆様には何かとご迷惑をおかけしますが、安全に
十分配慮して施工を行いますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い致します。

工 事 名 : 大津信楽線新3号橋橋台設置工事
工 事 場 所 : 滋賀県大津市上田上牧町地先～大津市上田上桐生町地先
工 期 : 平成27年6月23日～平成28年2月29日
請 負 者 名 : 株式会社 松浦組

全体平面図

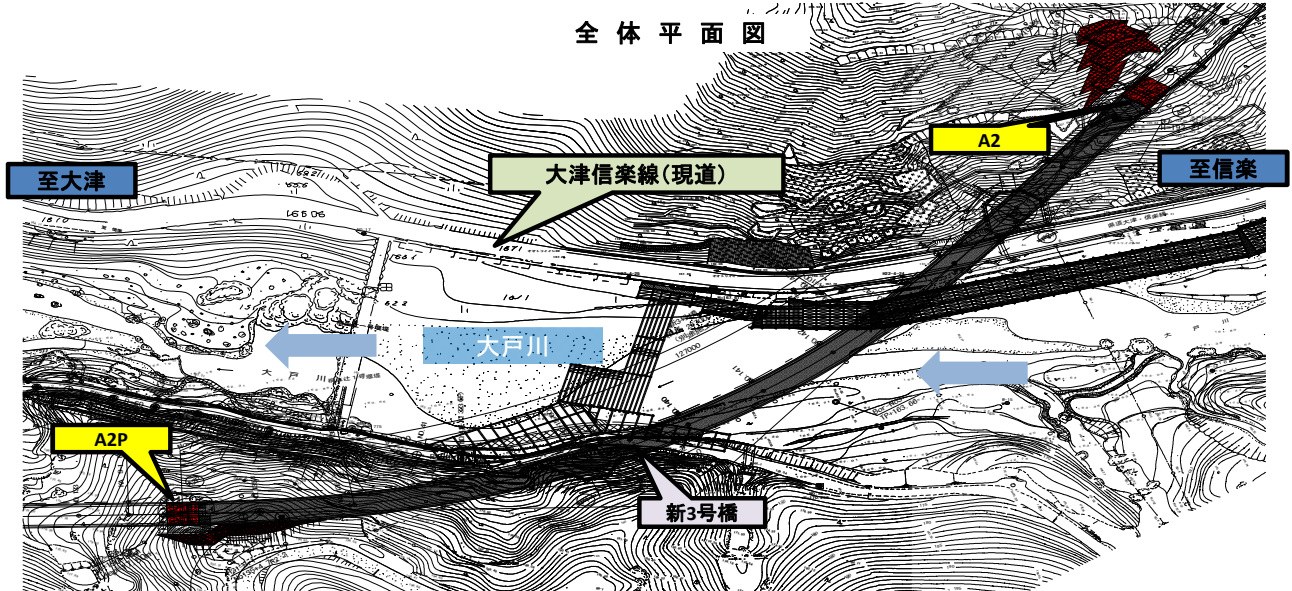

【A2P橋脚】(大戸川左岸部)




【A2橋台】(大戸川右岸部)



新3号橋全体側面図

側面図

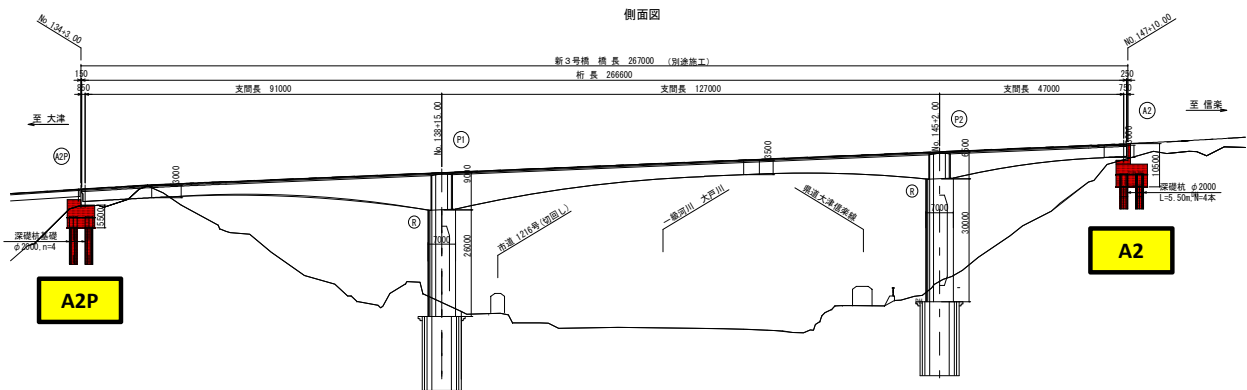

現場担当者: 高田 博(現場代理人)
TEL: 080-8348-9135
会社(住所): 滋賀県大津市逢坂一丁目13-12
TEL: 077-524-6152
FAX: 077-524-0313


大津信楽線付替工事ニュース

完成済み

平成 27年 4月 16日

工 事 名 大津信楽線新8号橋他工事

- 平成 27年 3月 30日を持ちまして、工事を完成することができました。

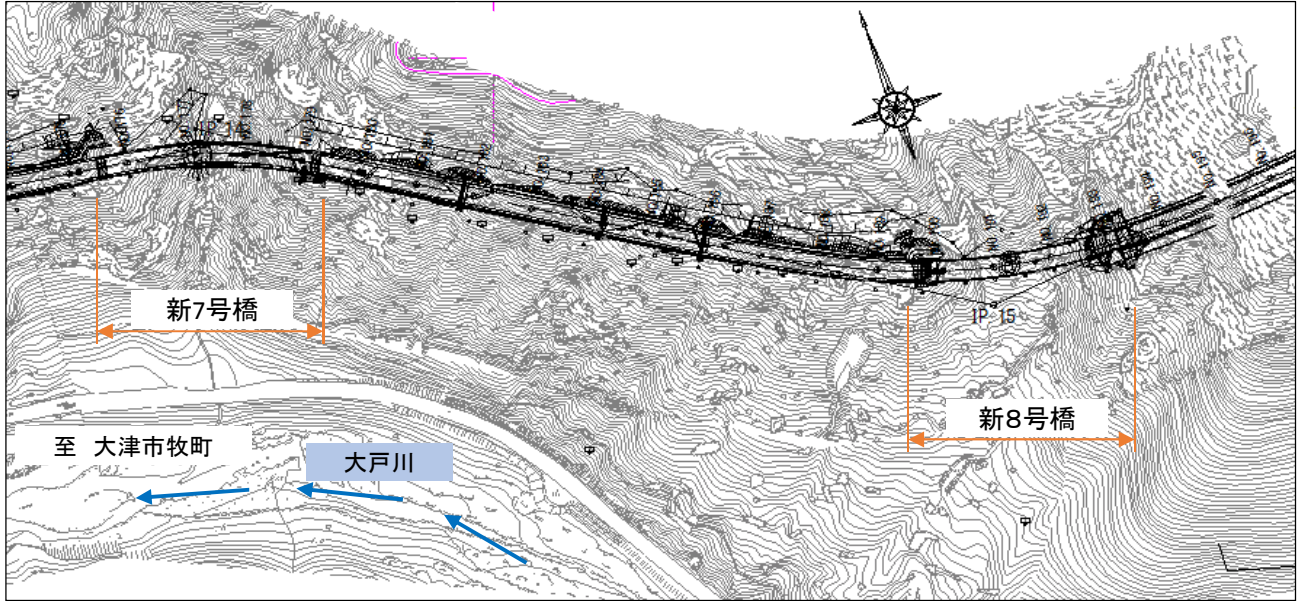

【新8号橋】 橋台が完成しました。



【新7号橋】 基礎施工作業台が完成しました。




工事名：大津信楽線落石対策工事

工期：平成26年10月23日～平成27年3月30日


工事概要：落石雪害防止工 ワイヤネット被覆工 97㎡、落石防止網工 ロープ伏 614㎡ ロープ掛 111㎡
落石防止柵工 542m、小割除去工 29m³、仮設工 落石防止柵工 88m モルレル工 1,657m

【施工位置図】

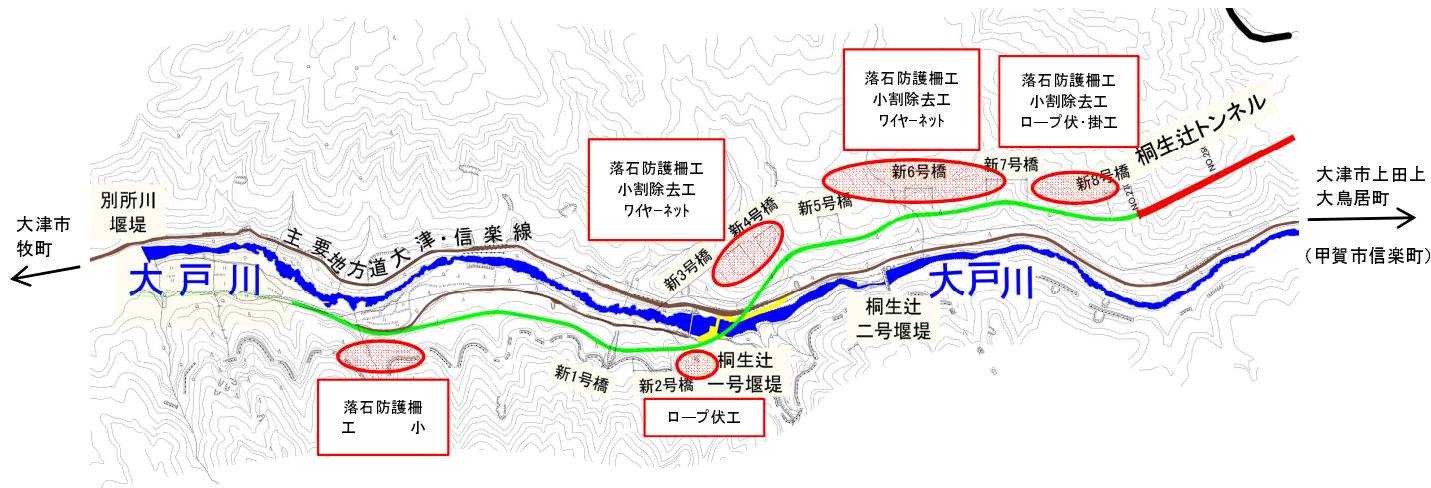

落石対策工 施工概要図

ロープ掛工 施工完了

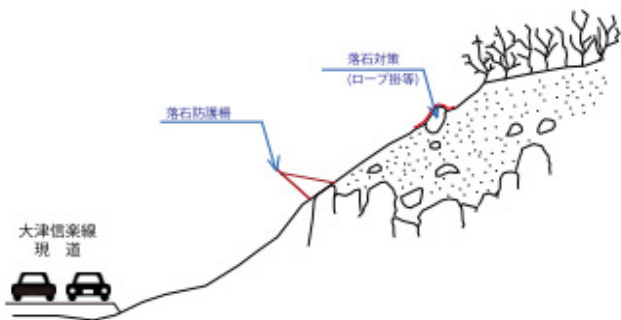

ワイヤネット被覆工 施工完了

落石防護柵工 施工完了



【工事説明】

当工事は大津信楽線付替工事に伴う落石対策工事です。

上記写真は、当工事の落石対策の各工種(ロープ掛工・ワイヤネット被覆工・落石防護柵工)の施工完了状況写真です。

3月30日(月)をもちまして、当工事は全て完了いたしました。

工事中は何かとご不便をお掛けいたしました。皆様のご理解・ご協力のもと、無事工事を完了できましたこと、お礼申し上げます。

施工者
会社住所
電話番号

イビデングリーンテック(株)関西支店
神戸市中央区脇浜町2-11-14
TEL 078-291-5585