

令和3年度 第2回 福井県渋滞対策協議会


～これまでの取り組みの報告～

令和4年2月


1. 主要渋滞箇所における対策進捗状況

- 福井県は主要渋滞箇所65箇所存在し、R4.2まで5箇所が解除済み、34箇所が対策済・対策中であり、26箇所が対策案検討中・未検討である。
- 近年は、対策立案(対策案有)される箇所が少ない現状がある。
- また、市町別で主要渋滞箇所の対策進捗状況をみると、福井市、鯖江市、小浜市の5割以上が対策案検討中または未検討である。

■ 対策進捗状況の推移

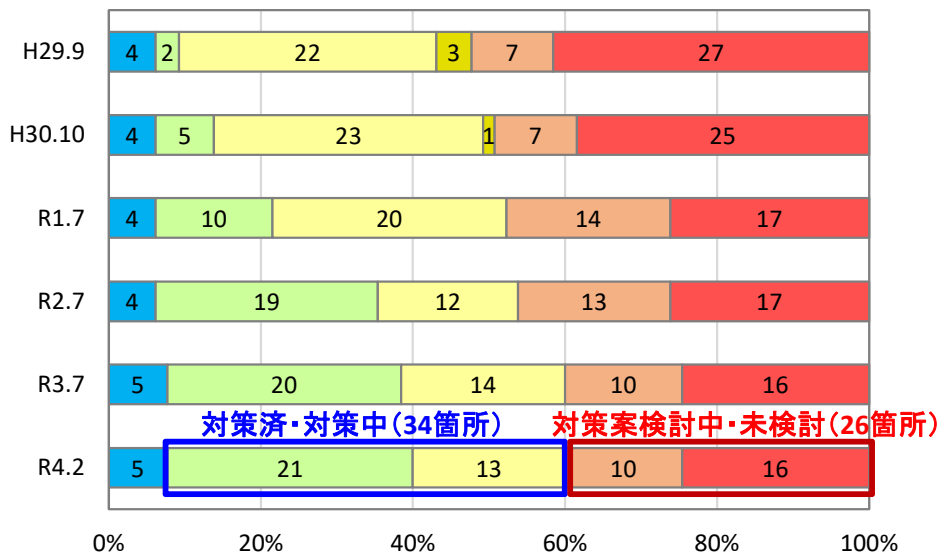

■ 市町別の主要渋滞箇所の対策進捗状況 (合計65箇所)

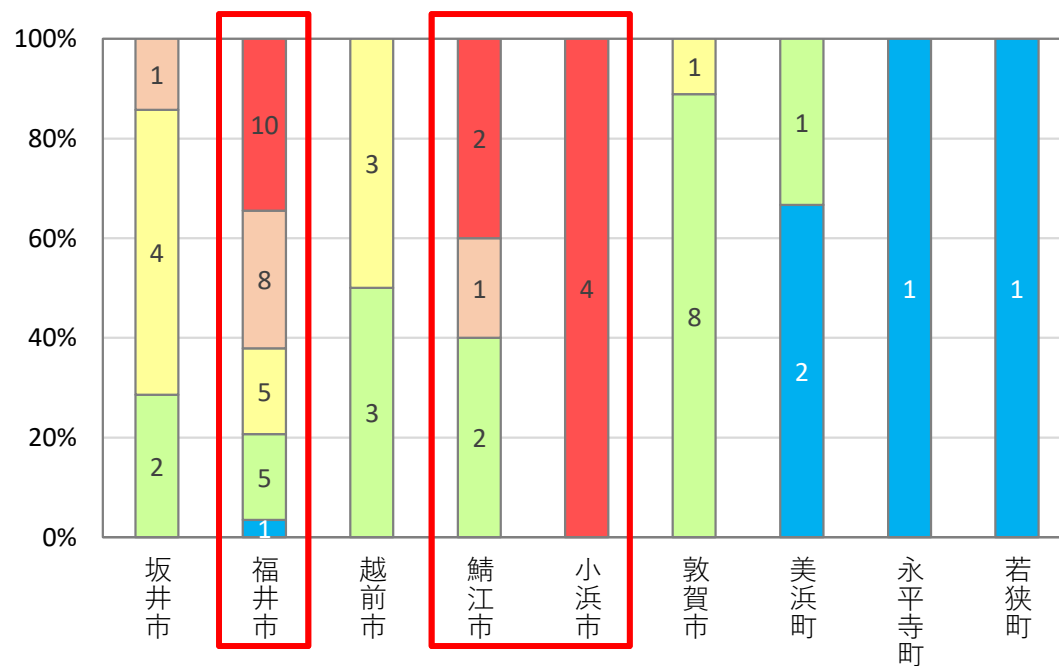


■ 解除 ■ 対策済 ■ 対策中 ■ 未対策 (対策案有) ■ 対策案検討中 ■ 未検討

2. 対策済・対策中箇所への進捗状況の報告

- 嶺北地方(北部)において、福井森田丸岡線、福井港丸岡インター連絡道路等大規模な道路整備事業を進めている。
- 福井市内の国道8号、フェニックス通りにおいて、対策案検討中または未検討箇所が多く存在。

主要渋滞箇所一覧 ~嶺北地方(北部)~

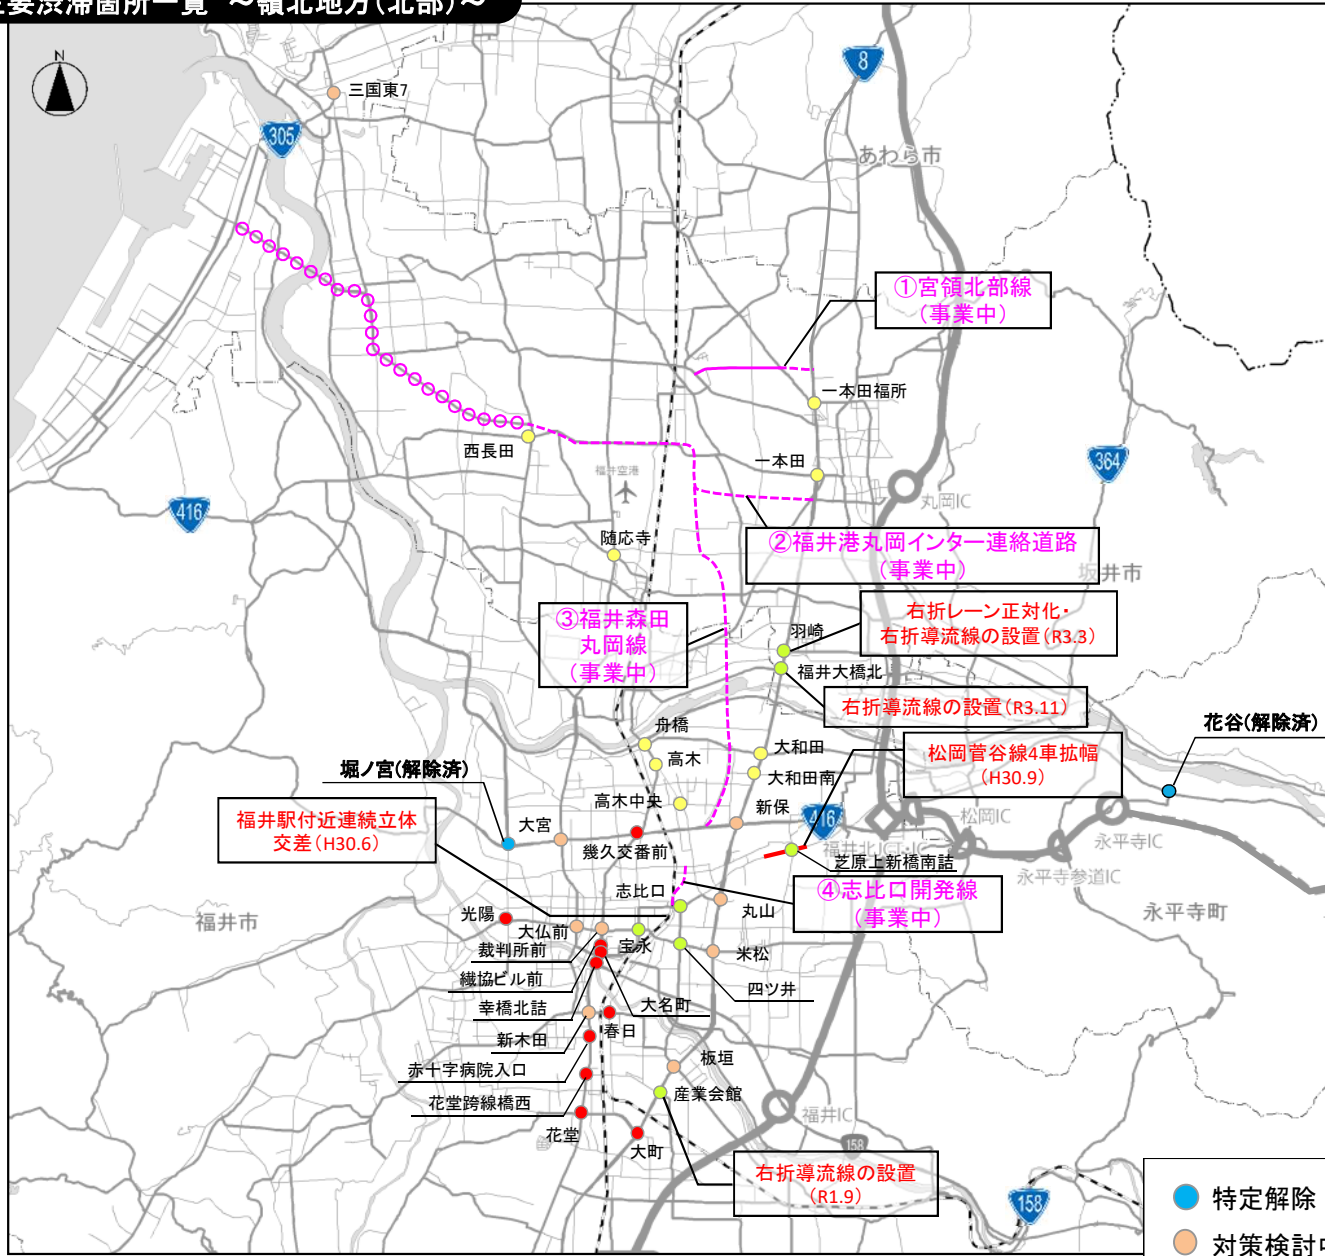

	対策内容	進捗状況	渋滞緩和効果が見込まれる箇所
-	福井駅付近連続立体交差の整備	H30.6完了	志比口、四ツ井、宝永
-	松岡菅谷線拡幅	H30.9完了	芝原上新橋南詰
-	右折導流線の設置	R1.9完了	産業会館
-	右折レーン正対化・右折導流線の設置	R3.3完了	羽崎
-	右折導流線の設置	R3.11完了	福井大橋北
①	みやりようほくぶせん 宮領北部線の整備	R3年度末完了予定	一本田福所
②	福井港丸岡インター連絡道路の整備	整備中	一本田、西長田
③	福井森田丸岡線の整備	整備中	随応寺、羽崎、大和田、大和田南、舟橋、高木、高木中央、福井大橋北
④	しいぐちかいほつせん 志比口開発線の整備	整備中	志比口


特定解除: 2箇所
対策済: 7箇所
対策実施中: 9箇所
対策検討中: 9箇所
未検討: 10箇所

● 特定解除 ● 対策済 ● 対策実施中
● 対策検討中 ● 未検討

2. 対策済・対策中箇所への進捗状況の報告

- ・嶺北地方(南部)において、道路整備事業や経路誘導対策等を実施し、11箇所のうち5箇所が対策済みである。また、新保、小松、大虫口については現在、周辺企業とパークアンドライド施策の実施を協議中。
- ・鯖江市の国道8号の御幸、鯖江警察署前は未検討である。

主要渋滞箇所一覧 ～嶺北地方(南部)～

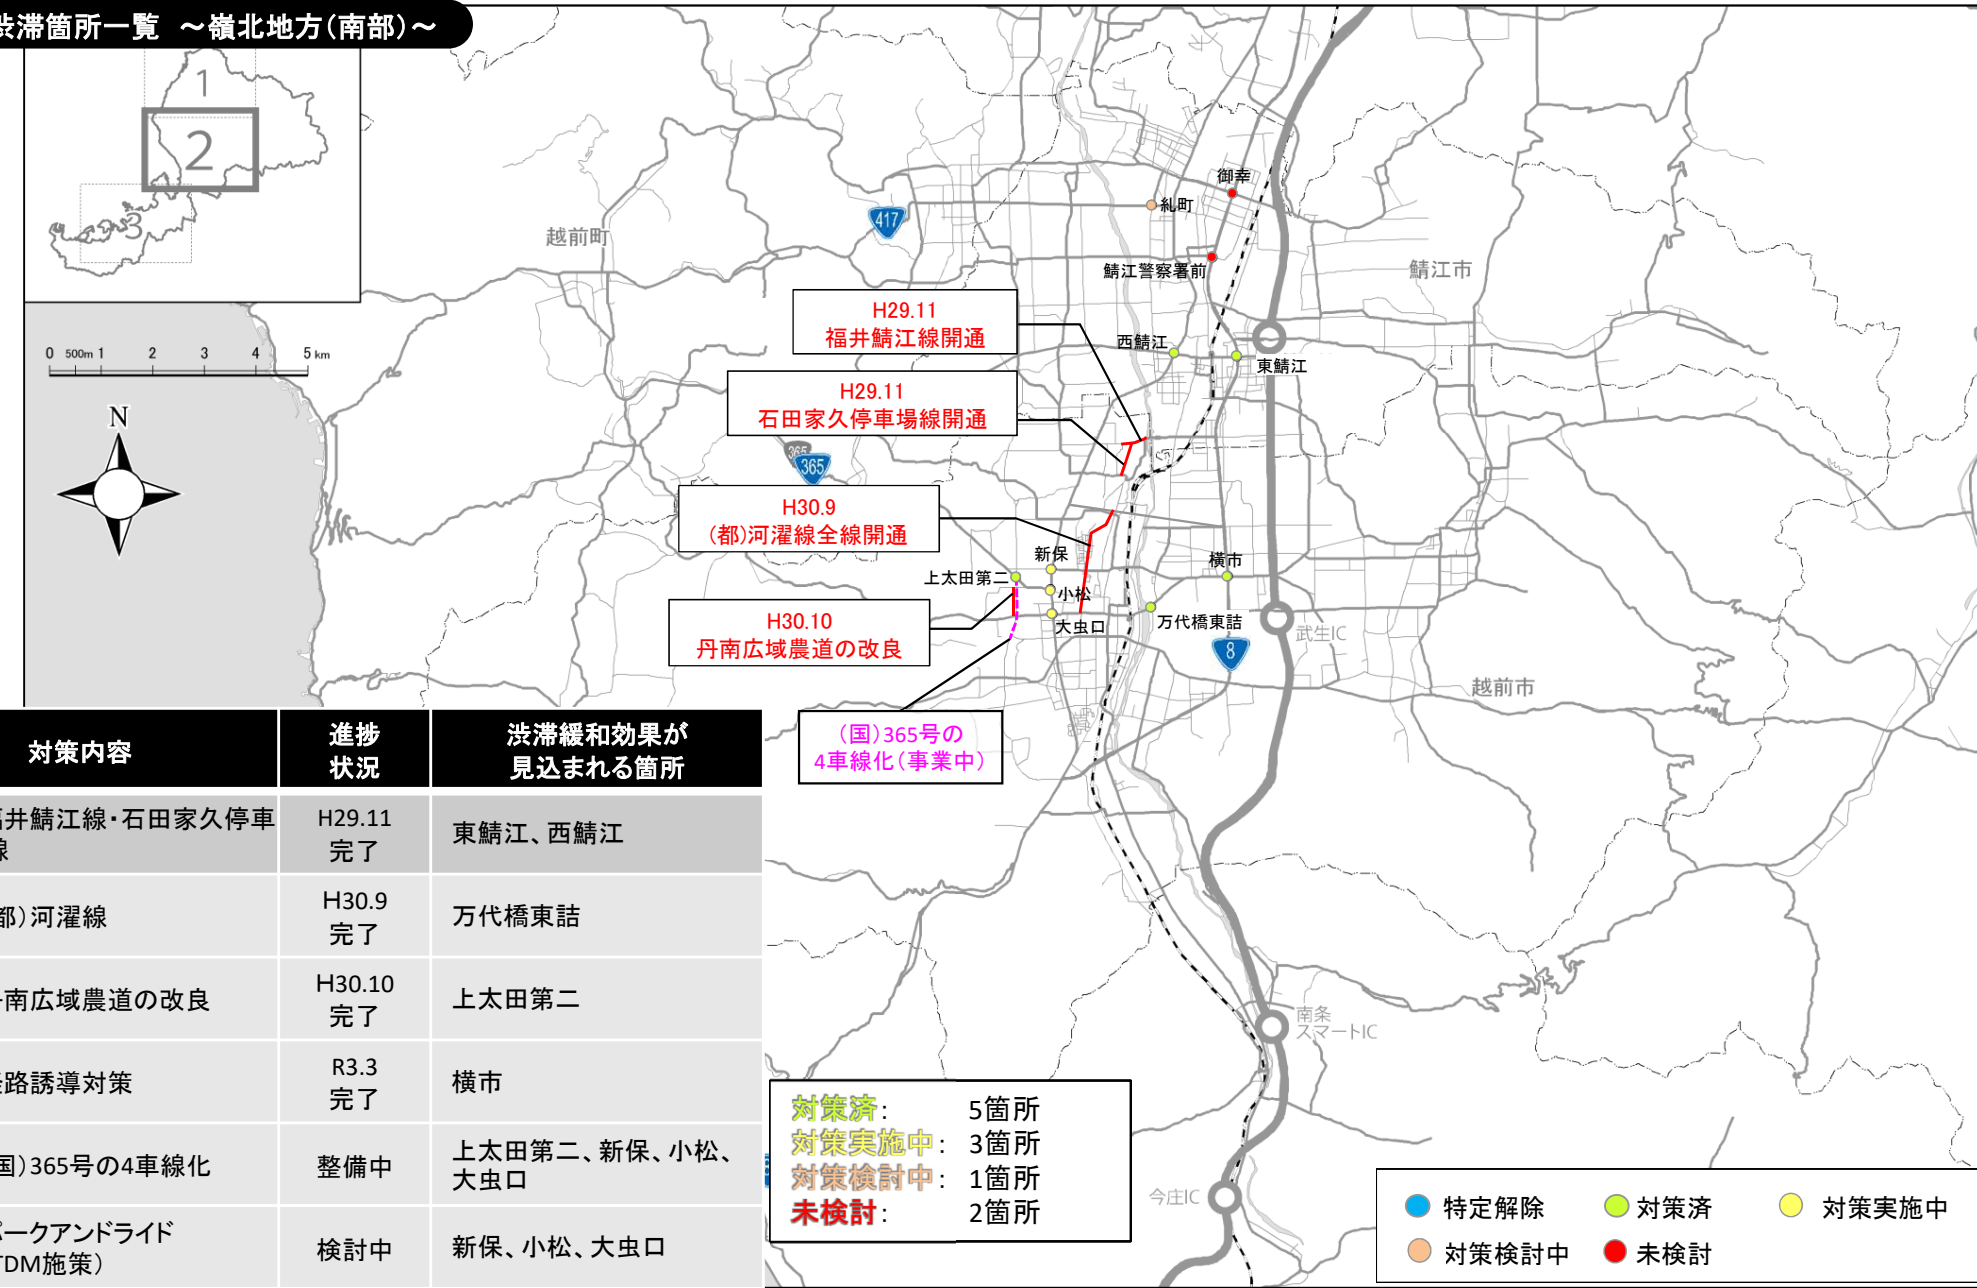

対策内容	進捗状況	渋滞緩和効果が見込まれる箇所
福井鯖江線・石田家久停車場線	H29.11 完了	東鯖江、西鯖江
(都)河濯線	H30.9 完了	万代橋東詰
丹南広域農道の改良	H30.10 完了	上太田第二
経路誘導対策	R3.3 完了	横市
(国)365号の4車線化	整備中	上太田第二、新保、小松、大虫口
パークアンドライド (TDM施策)	検討中	新保、小松、大虫口

対策済: 5箇所
対策実施中: 3箇所
対策検討中: 1箇所
未検討: 2箇所


2. 対策済・対策中箇所への進捗状況の報告

- ・嶺南地方において、岡山松陵線や交差点改良事業が整備され、敦賀市、美浜町の主要渋滞箇所は全て対策されている。
- ・小浜市では、国道27号湯岡など、市内4箇所すべての主要渋滞箇所が対策未検討である。

主要渋滞箇所一覧 ～嶺南地方～

対策内容	進捗状況	渋滞緩和効果が見込まれる箇所
— 交差点改良	H31.3完了	河原市
— (都)岡山松陵線	R1.12完了	萩野、栗野、西野神、若葉、合同庁舎前、昭和町、木崎、岡山町1丁目
— 白銀町地区歩道整備事業	整備中	白銀

特定解除: 3箇所
対策済: 9箇所
対策実施中: 1箇所
未検討: 4箇所

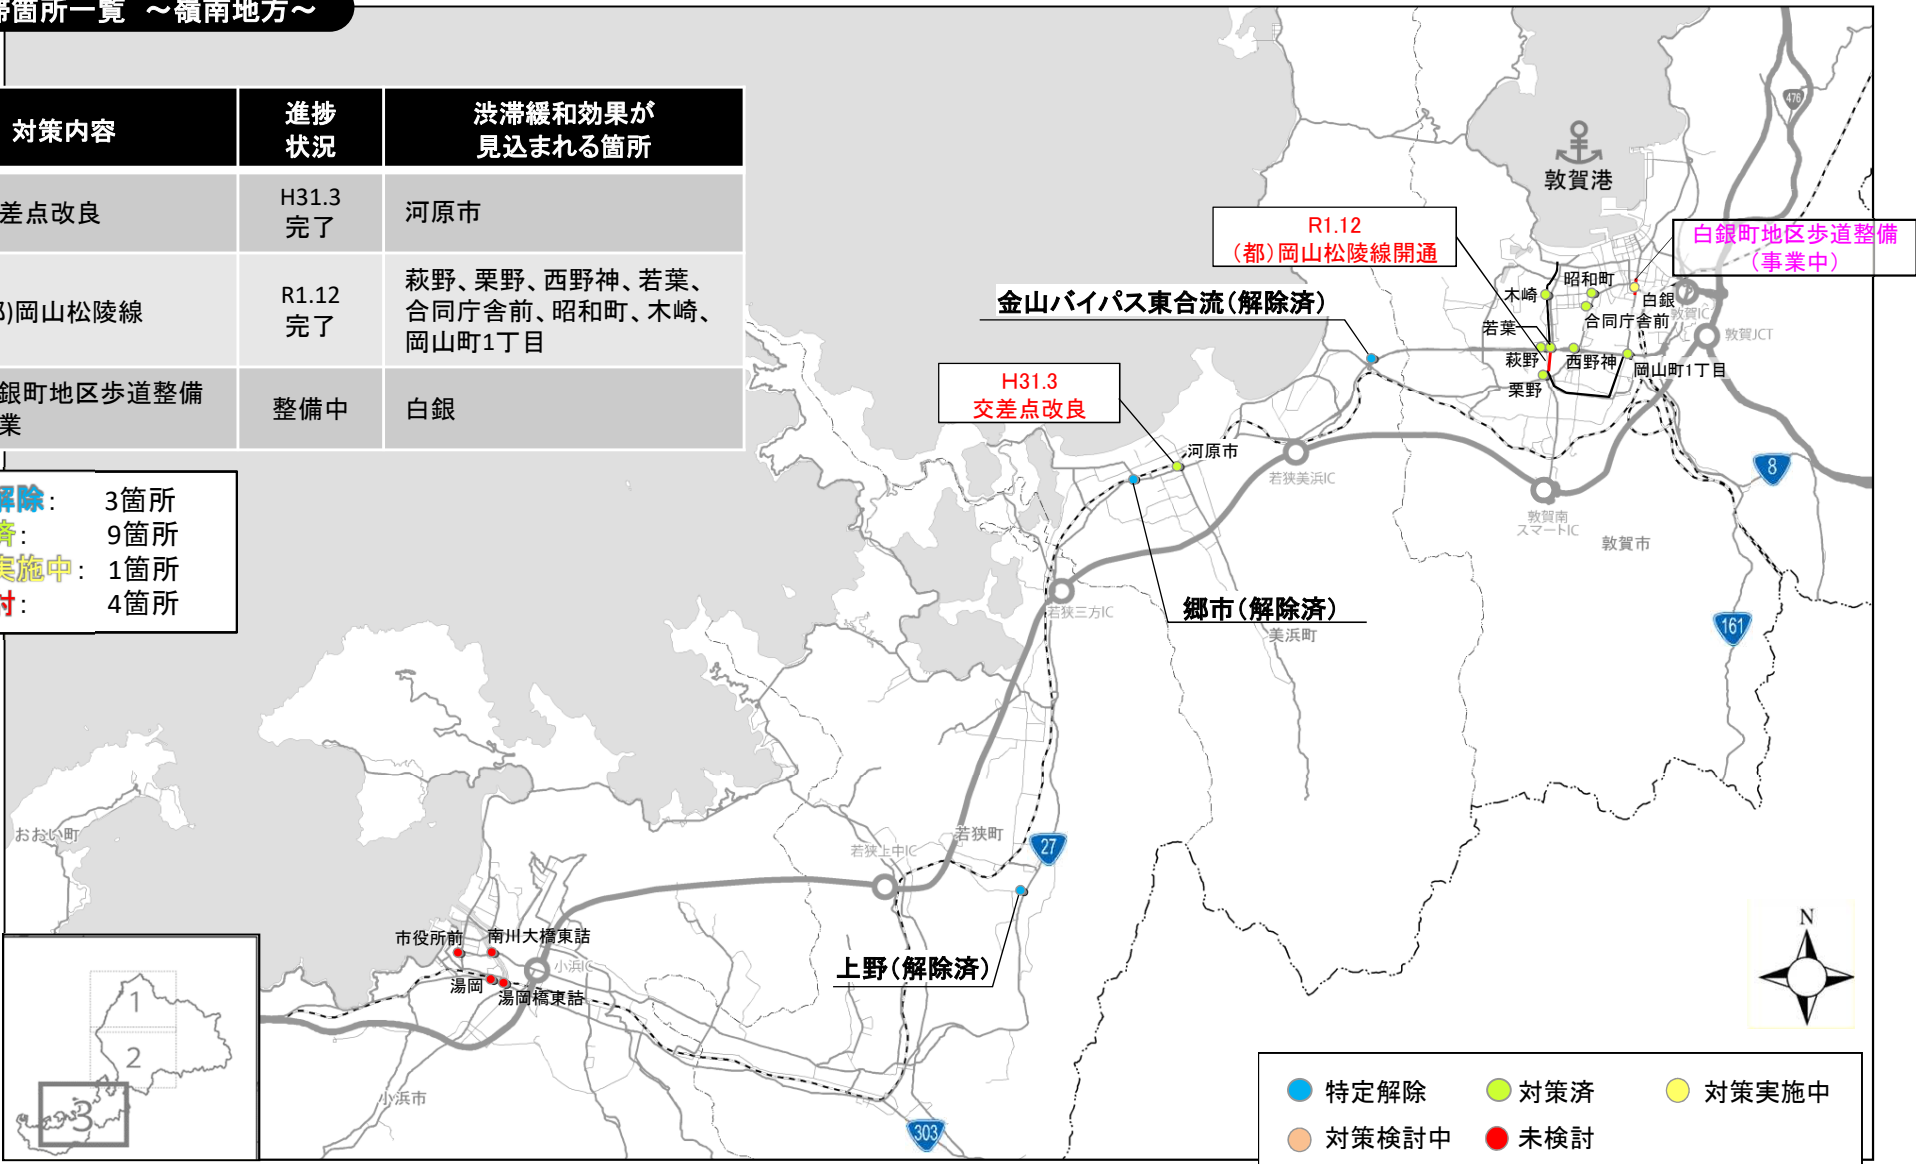

3. 令和3年度実施対策の報告

令和3年度は交通渋滞の緩和・解消に向けて、道路管理者と県警の合同現地調査、およびピンポイント対策を実施した。

令和3年度の実施対策

No.	実施対策	実施主体	実施内容
1	合同現地調査	国 福井県 県警 福井市 越前市	• (福井市)丸山、(越前市)新保、小松、大虫口の現地状況確認および対策の検討
2	ピンポイント対策	国	• 右折導流線の設置(福井大橋北交差点)



3. 令和3年度実施対策の報告（国・県・県警・市の合同現地調査の実施）

・R3年12月に、主要渋滞箇所である丸山交差点（福井市）、新保、小松、大虫口交差点（越前市）の渋滞対策の立案に向けて、国、県、県警、福井市、越前市が合同現地調査を実施した。

■ 合同現地調査の状況 ＜丸山交差点（福井市）＞



＜新保、小松、大虫口交差点（越前市）＞



■ 調査結果

調査対象箇所	調査日時	対策案	調査結果
丸山交差点	令和3年12月14日 (火) 13:30～14:30	【右折レーンの増設・信号調整】 ○流入4における右折レーンを2車線化 ○従道路側（右折）の青信号時間を主道路側に振り替え	<ul style="list-style-type: none"> ・ 現地状況を踏まえ、対策案の実現性を確認 ・ 区画線の変更とともに、大型車の走行軌跡との整合性を図面で確認 ・ 右折車両の流出時において、国道8号で先詰まり渋滞が発生しているかが課題
新保交差点 小松交差点 大虫口交差点	令和3年12月15日 (水) 14:00～15:00	—	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新保、小松交差点の区画線の引き直しの必要性を確認（越前市） ・ R4年度に、渋滞状況、渋滞要因を把握するため、対象3交差点において定点カメラ調査を実施予定

