
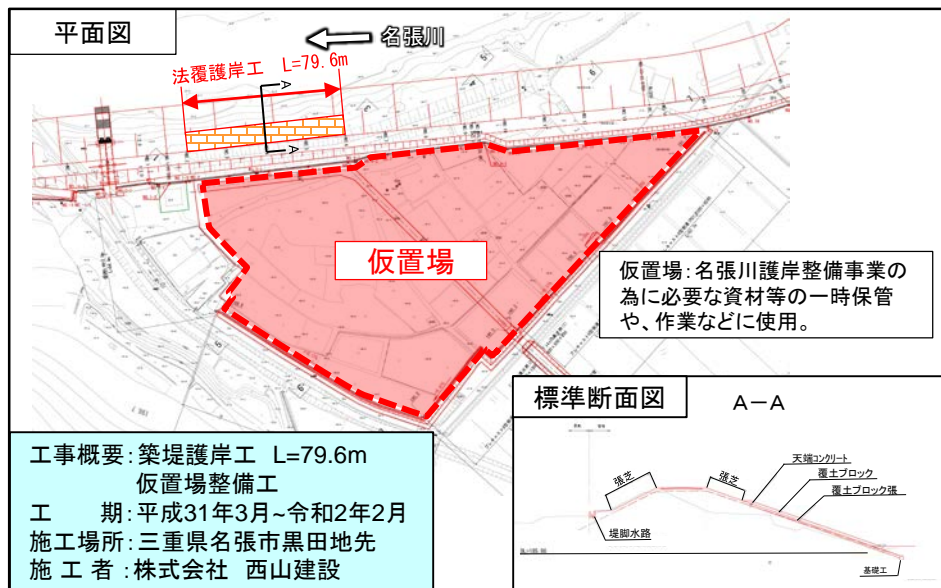




3か年緊急対策進捗状況【淀川水系名張川】 名張川黒田地区築堤護岸他工事

- ・本工事は、名張川流域の治水安全度を高めるために引堤（築堤）及び護岸整備を行うものです。
- ・また、仮置場は今後引堤事業において使用する仮置きヤードを整備するものです。

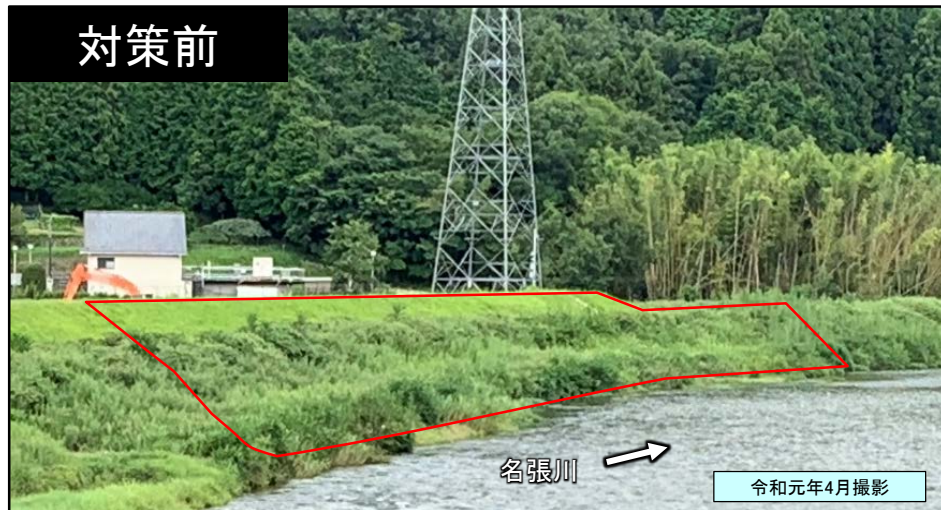



3か年緊急対策進捗状況【淀川水系名張川】 名張川黒田地区他河道掘削工事

・本工事は、引堤区間前面に堆積した土砂を掘削するものです。

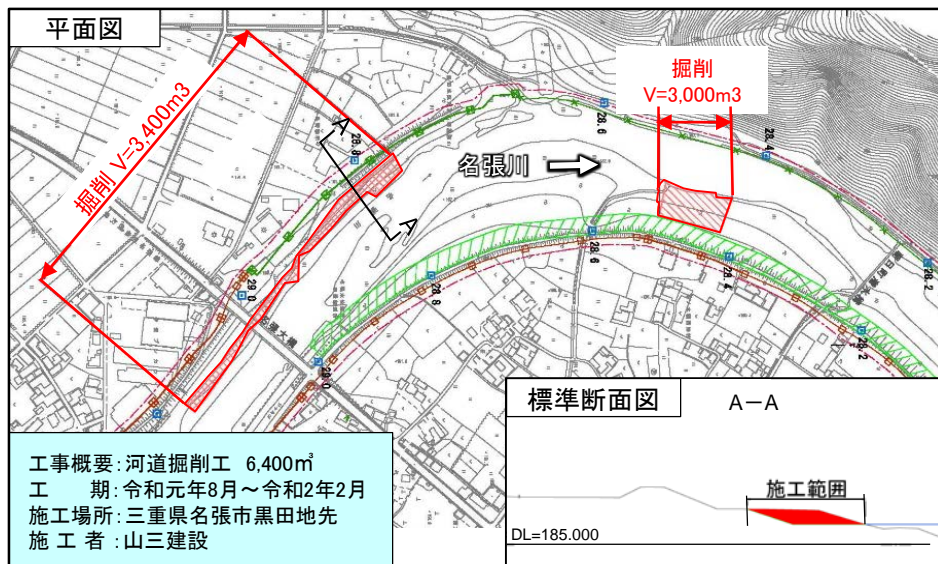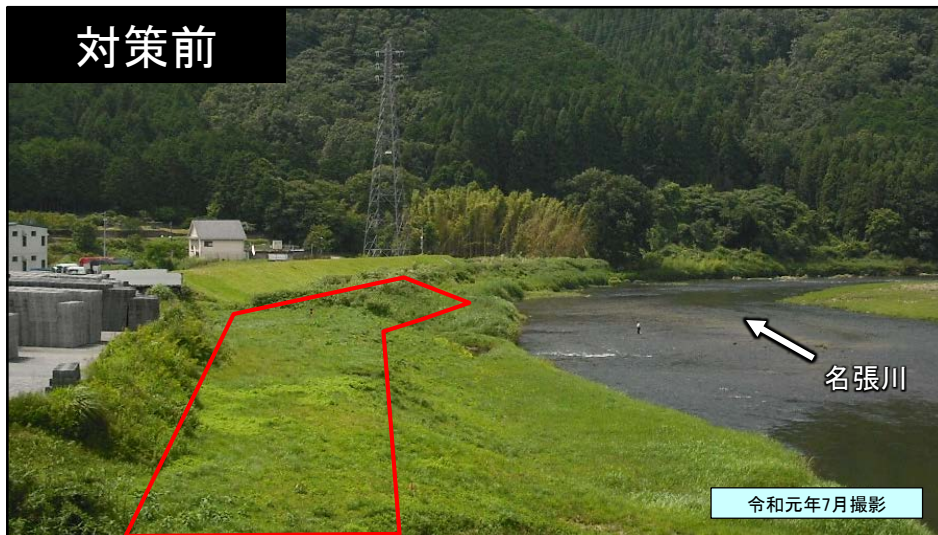


3か年緊急対策進捗状況【淀川水系名張川】 名張川留い川排水樋門築造工事

・本工事は、引堤整備に伴い必要となる留い川の排水樋門を築造するものです。

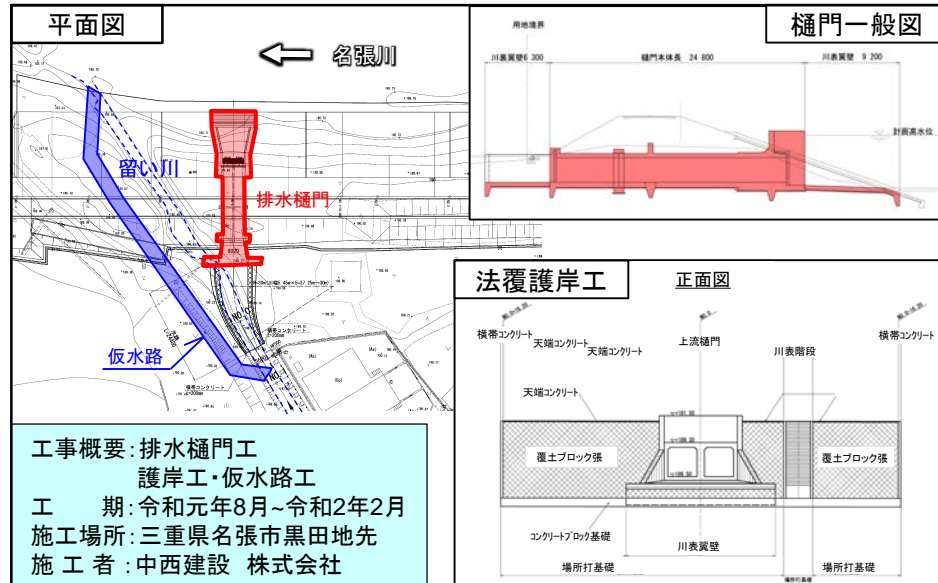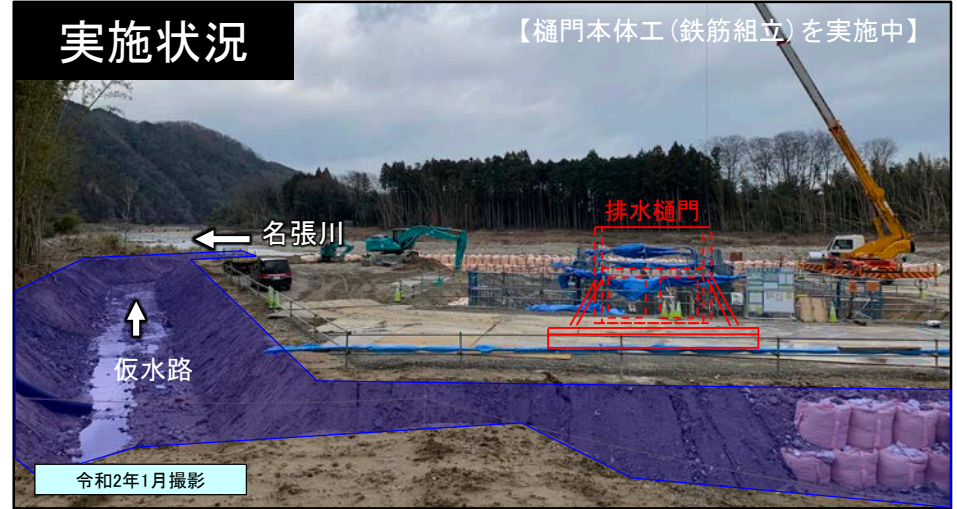

3か年緊急対策進捗状況【淀川水系名張川】 名張川黒田地区土質改良工事

・本工事は、引堤事業において、河道掘削にて発生する建設発生土の有効活用を図るため、築堤に適した品質になるように、土砂の土質改良(混合処理:砂質土・礫質土・粘性土)を行うものです。

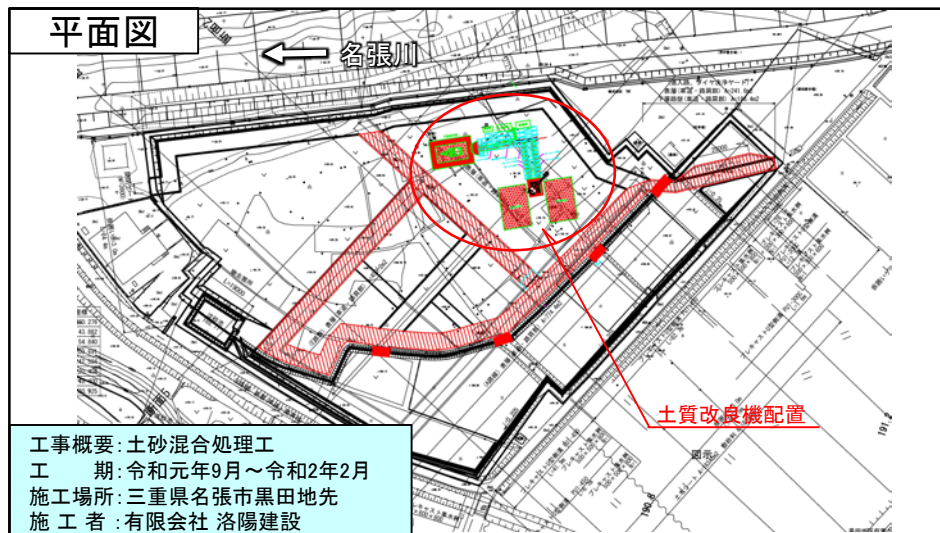

3か年緊急対策進捗状況【淀川水系柘植川】 名張川留い川フラップゲート設置工事

- 本工事は、他工事に築造する留い川の排水樋門にフラップゲートを設置するものです。
(フラップゲートとは河川の逆流防止の為に設けるゲートです。)

