



国土交通省近畿地方整備局

Kinki Regional Development Bureau

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

近畿地方整備局 淀川河川事務所			
資料配布		配布日時	平成30年1月22日 14時00分

件名	「久御山町消防本部」、「久御山町消防団」に感謝状を贈呈！ ～台風21号において水防活動により被害拡大を防止～
----	---

概要	<p>○淀川河川事務所では、昨年10月の台風21号において木津川で発生した漏水被害を防止するため水防活動を行った「久御山町消防本部」、「久御山町消防団」に対して、感謝状の贈呈を下記のとおり行います。</p> <p>1. 日時：1月25日（木）10時 2. 場所：淀川河川事務所事務所長室 3. 表彰対象：久御山町消防本部 久御山町消防団</p> <p>○水防活動状況については、別紙の通り。 ○平成29年度台風21号の概要については、下記アドレス参照 https://www.yodogawa.kkr.mlit.go.jp/img_upload/news/977_1.pdf</p> <p>※当日の取材については、下記問合せ先へご連絡下さい。</p>
----	---

取扱い	—
-----	---


配布場所	近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ、 京都府政記者クラブ
------	----------------------------------

問合せ先	近畿地方整備局 淀川河川事務所 副所長 白波瀬 卓哉（内線206） 総括保全対策官 深澤 洋二（内線308） 電話 072-843-2861（代表）
------	---

木津川における水防活動状況(久御山町)

木津川の水位が上昇し、堤内地の水田で複数の噴砂が発見された。堤防決壊に繋がるおそれがある為、久御山町消防本部23名、久御山町消防団37名、合計60名により決壊を防ぐ水防工法として、釜段工を実施した。



■パイピングによる決壊

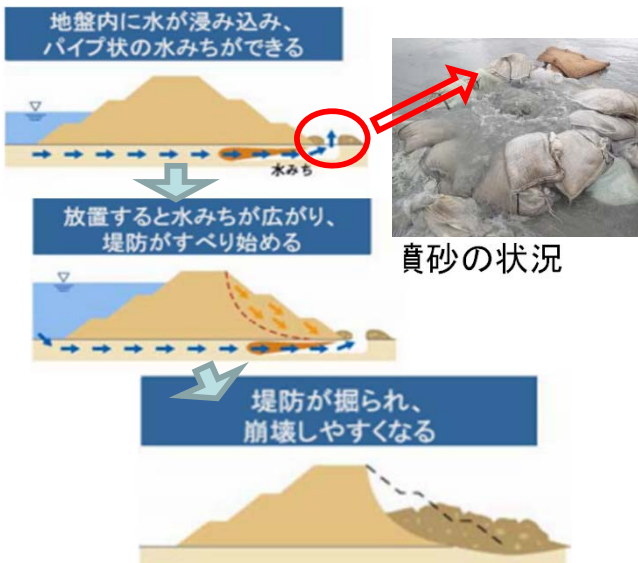

↓ 決壊前に釜段工を実施

■対策(釜段工)

堤防の住居地側の漏水口を中心に円形に土のうを積み上げます。溜まった水の水圧により漏水の噴き出しを和らげます。

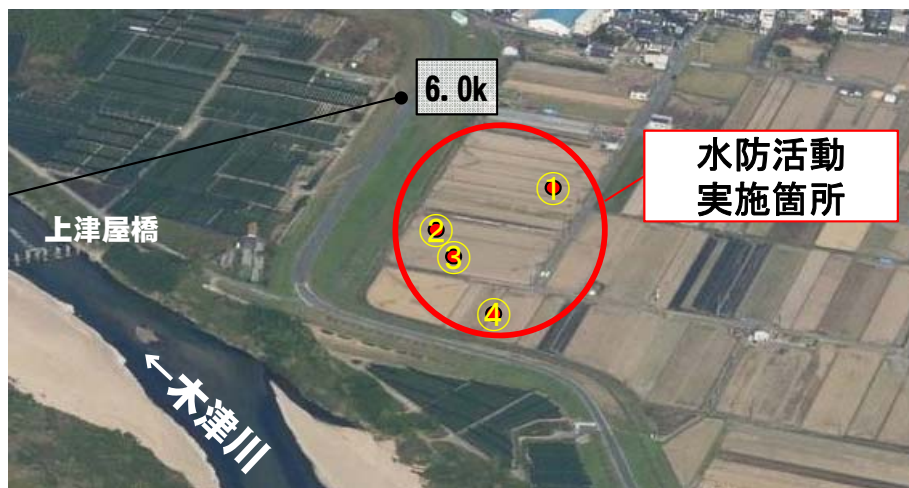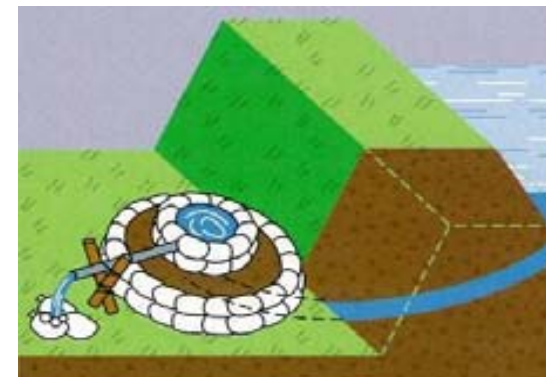

■時系列(10月23日(月))

- ・ 9:35 久御山町消防本部が漏水を確認。
- ・ 9:49 久御山町消防本部、久御山町消防団により水防工法として、釜段工を実施。

※淀川・木津川水防事務組合に久御山町消防団が所属している。

