

2-5. 治水の課題

(1) 目標流量の設定


目標設定の方針

- ・ 九頭竜川、日野川、足羽川の沖積平野に福井市は発展してきました。
- ・ 福井市街地に人口、資産が集中しています。
- ・ 福井平野は、三川の洪水時の水位より低い場所に位置しています。
- ・ 三川のいずれかが氾濫しても福井市街地へは大きな影響が及ぼされます。



- ・ 九頭竜川、日野川、足羽川の治水安全度バランスに配慮することが必要です。
- ・ 現況より安全度が確実に向上します。
- ・ 当面30年で実現の可能性ががあります。

流量規模の評価

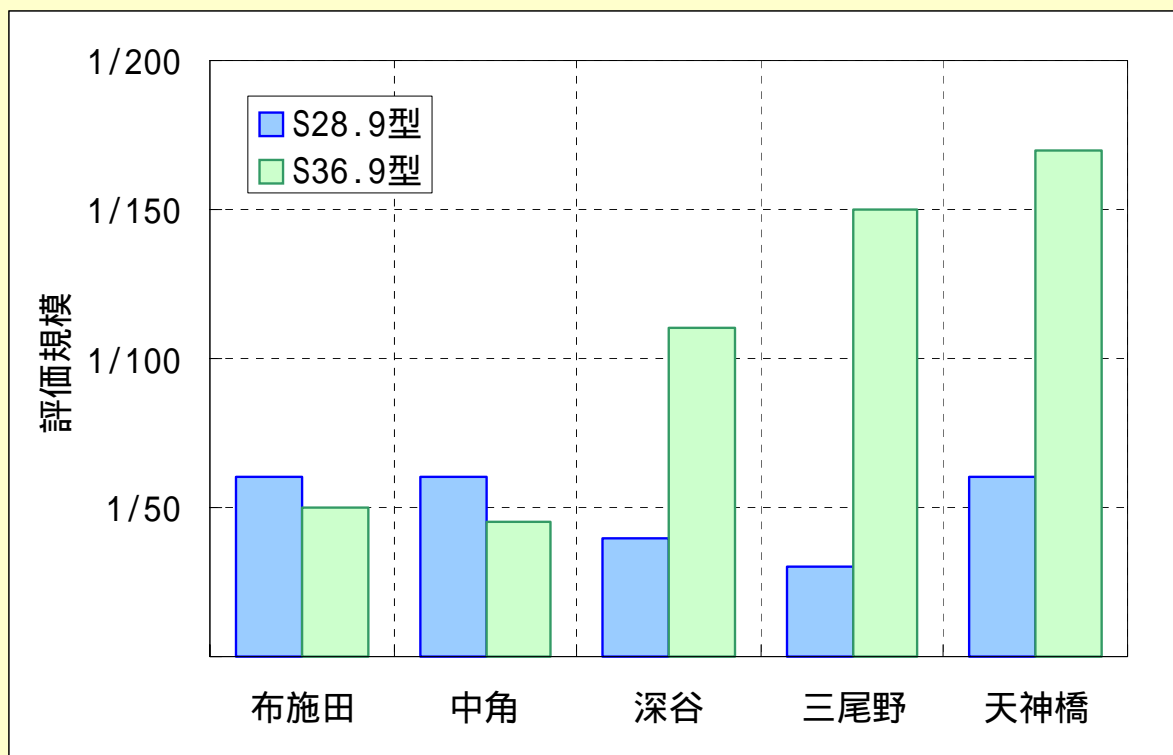


(2) ダム容量の考え方


洪水調節容量

洪水のパターンによって
必要容量が異なる

ダムサイト

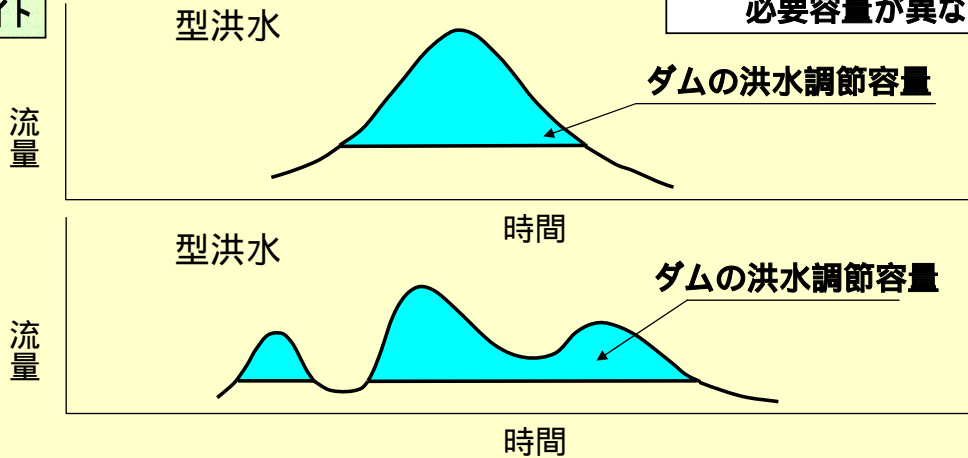

下流地点

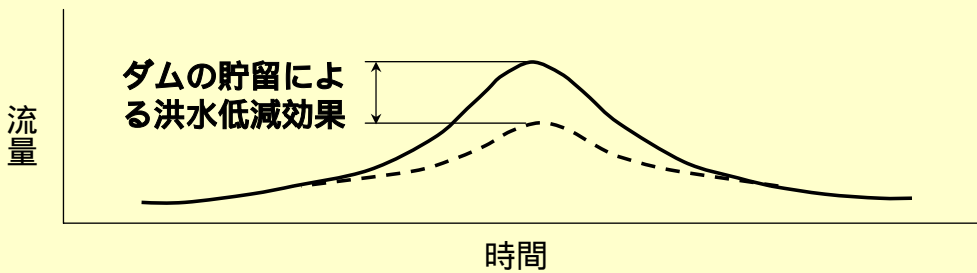

治水の課題

多様な洪水に対する詳細
かつ精緻な検討（実施中）

各代替案についての評価
の方法、視点

